ステンレス密閉式ハンドル
PH-68-SUS　取扱明書

20070717

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を詳しくご覧になってからご使用下さい。

左右勝手の組み替え方

※ 納入時、当製品は右勝手になっております。これを左勝手へ組み替える説明をします。

① ハンドル裏側の皿ネジを外し、各パーツを分解します。
② 分解した各パーツを下記の図Aのように組み付けます。
③ 組み付け時、回転止金具は、図Bで示した向きで組んでください。
④ カム受け側の座を右側へ反転して完成です。図C

図A

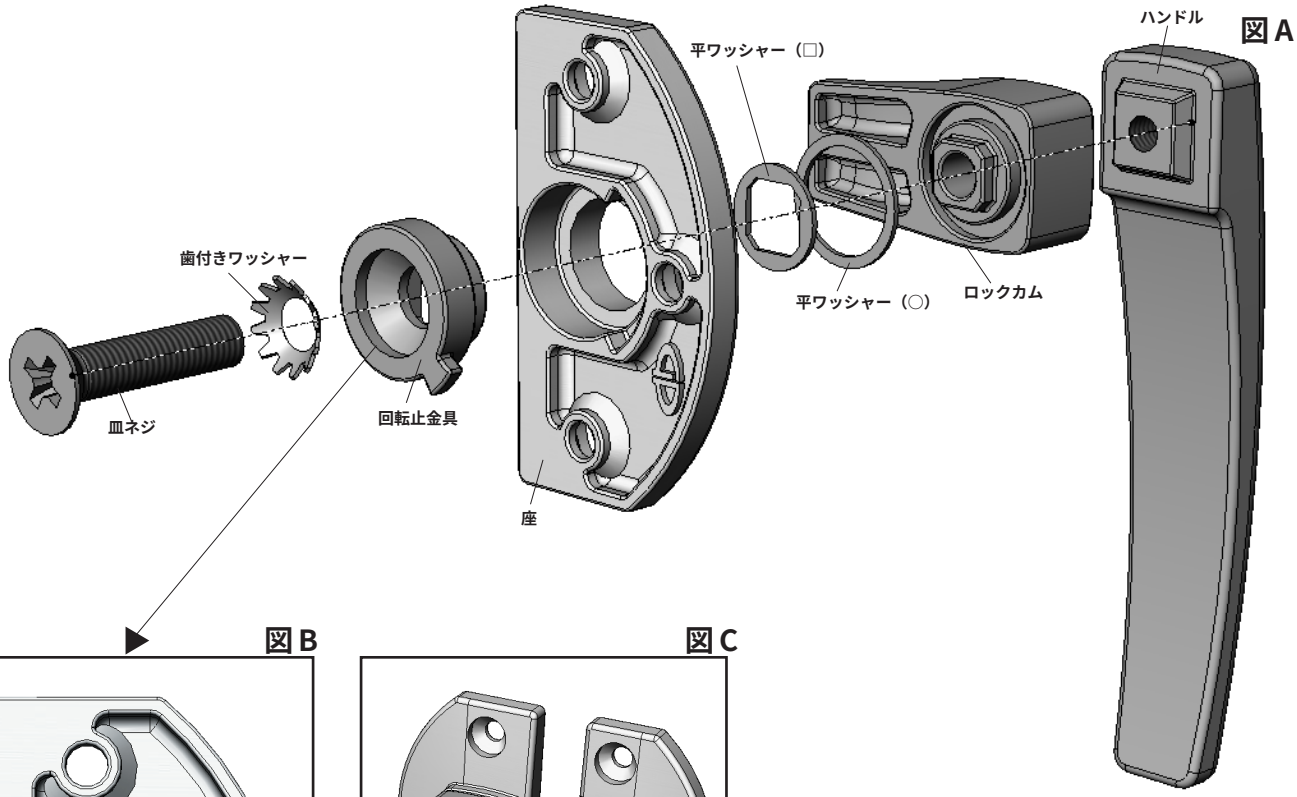

図B

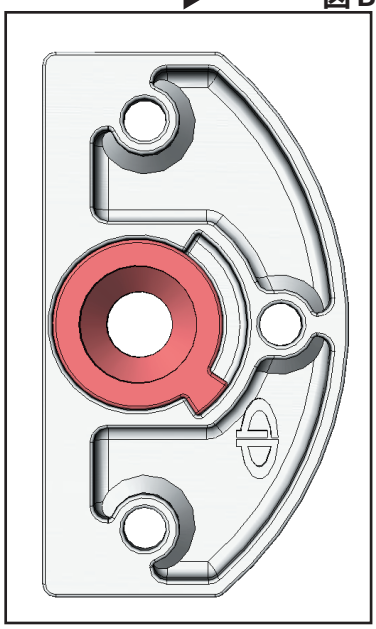

図C

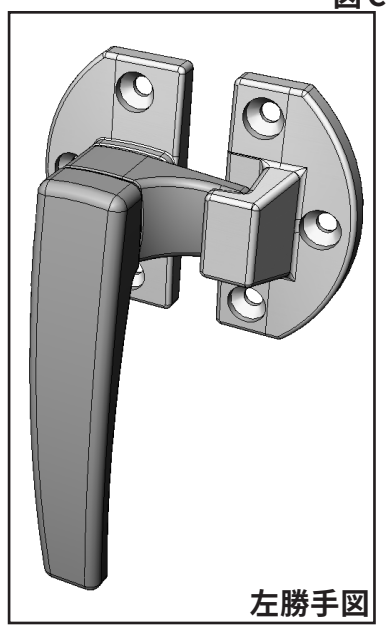

左勝手図

※ 平ワッシャー（○）と平ワッシャー（□）を抜いて組み付けると、カムの高さが約1mm低くなり、締め込みの強さを軽くすることが可能です。逆に、ワッシャーを追加する事で、締め込みを強くすることが可能です。ワッシャーの追加は、別途ご用命下さい。

Geo.Prince
ジョー・プリンス竹下株式会社

URL　: http://www.geoprince.co.jp　E-Mail : info@geoprince.co.jp
本社・大阪支店　〒578-0965　東大阪市本庄西1丁目4-32　TEL. 06 (6747) 2591（代）FAX. 06 (6747) 2710
東京支店　〒130-0024　東京都墨田区菊川3丁目20-5　TEL. 03 (3633) 8505（代）FAX. 03 (3633) 8577
名古屋支店　〒468-0045　名古屋市天白区野並1丁目275　TEL. 052 (893) 0792（代）FAX. 052 (893) 0793
福岡営業所　〒812-0007　福岡市博多区東比恵2丁目19-18　TEL. 092 (483) 8566（代）FAX. 092 (483) 8577